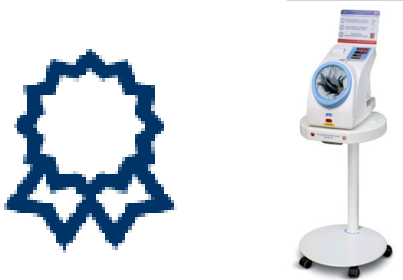


ПРЕЙСКУРАНТ на 04 июня 2025 года

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ПУЛЬСА

Внешний вид	Наименование	Описание/ Характеристики	Уникальные функции и характеристики	Цена, тыс.руб (НДС не обл)
<u>ТМ-2655Р Профессиональный тонометр для поточного скрининга АД и ЧСС автоматический цифровой</u>				
	ТМ-2655Р Сделано в Японии	Осциллометрический метод измерения Не требуется участие медперсонала в измерении Высший класс точности А/А Определение аритмии и уровня АД по ВОЗ Встроенный термопринтер для печати результатов измерения, даты/времени, ID на чеке Интерфейс для передачи данных на компьютер Скорость измерения около 45 секунд Размер: 245×320×390мм Масса 5,5кг	-Подходит для ежедневного непрерывного использования, в том числе для предрейсовых и предсменных медосмотров -Ресурс до 1 милл. измерений, срок службы 10 лет -Уникальная электро-механическая манжета - система моментального обхвата руки перед измерением - "Искусственный интеллект" автоматически определяет степень накачки манжеты, плюс 4 режима ручной настройки уровня накачки -Подходит для измерения на любой руке с обхватом от 18 до 42 см -Отверстие «Антивор», кнопка аварийного отключения	196,0
	Бумага для принтера ТМ-2655Р	-чековая лента из термобумаги	-ширина 57мм, длинна намотки 40м	0,56
	Чехол манжеты для ТМ-2655Р	-эластичный тканевый чехол, легкоменяемый	-защищает манжету от соприкосновения с рукой	2,99

Внешний вид	Наименование	Описание/ Характеристики	Уникальные функции и характеристики	Цена, тыс.руб (НДС не обл)
<u>М18А Стойка приборная передвижная для ТМ-2655Р</u>				
 	<u>Стойка приборная М18А для ТМ-2655Р</u> Сделано в России	Для крепления ТМ2655Р Для установки контроллера НКР18/20АМО -Эргономичный дизайн -Материал стоки - металл -Основание стойки на 5 колесах, вращающихся на 360 градусов -Надежное крепление прибора к стойке 4 винтами Размеры: 450*450*700 мм Масса — 16кг * - дополнительно	Удобна при перемещении внутри помещений или между отделениями в ЛПУ Дополнительная защита от кражи при использовании в общественных местах Дает возможность пациенту перед измерением принять правильное и более удобное положение - для более точного измерения АД Избавляет от необходимости искать специальное место для тонометра и покупать дополнительную мебель	54,6
<u>НКР18/20АМО Контроллер для подключения ТМ-2655Р к медицинской информационной системе</u>				
  	<u>Контроллер НКР18/20АМО для ТМ2655Р</u> Сделано в России	Эргономичный дизайн Без вращающихся деталей USBx3, Ethernet, HDMI, Wi-Fi Стабилизированное электропитание WEB-интерфейс управления Размеры: 400*400*70 мм Масса — 3,5 кг	Встроенное лицензионное программное обеспечение Объединение произвольного количества комплексов через ПО «Кардиологический регистр» Возможность интеграции с используемой МИС Дистанционное техническое обслуживание и обновление программного обеспечения	188,0

Внешний вид	Наименование	Описание/ Характеристики	Уникальные функции и характеристики	Цена, тыс.руб (НДС не обл)
<u>«КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГИСТР 2030» программное обеспечение для обеспечения персонализированного автоматизированного мониторинга артериального давления и пульса у пациентов и сотрудников учреждения</u>				
<u>Программное обеспечение «Кардиологический регистр 2030»</u> 	<u>ПО</u> <u>«Кардиологический регистр 2030»</u> Сделано в России	Индивидуальный мониторинг АД и ЧСС Сводная статистическая отчетность по учреждению Сводная статистическая отчетность по региону Соответствие рекомендациям Российского кардиологического общества и Министерства здравоохранения РФ Без ограничения числа подключаемых комплексов	Персонализация результатов измерений без использования личных данных Использование графических QR-кодов для персонализации Интеграция с бесконтактной системой контроля доступа (СКУД) на предприятии Дистанционное техническое обслуживание и обновление программного обеспечения	1820,0
Табурет медицинский 	Табурет медицинский Сделано в России	Регулируемая высота Газлифт — 2 класс Каркас хром гальванический, с кольцом-подставкой для ног Основание Ø390 мм Сиденье Ø350 мм Высота сиденья/стационарно 450÷600 мм Вес изделия: 4 кг	РУ № РЗН 2019/8951: Удобная транспортировка Легкая сборка Возможность антисептической обработки Повышенная устойчивость	10,2



Лаборатория медицинской кибернетики
Globus Medicus